

Füller SMALL-IN-GLASS 24 Füllventile



Bewährte Technologie für kleine Betriebe, basierend auf der ALL-IN-ONE Plattform.

Hauptmerkmale

- Verschiedene Flaschen und Verschlüsse können auf der selben Maschine verarbeitet werden
- Werkzeugloser Formatwechsel in 20 Minuten mit 2 Bediener
- Keine Kompromisse bei der Qualität

Vereinfachte Installation & Instandhaltung

- Antrieb mit Getriebe
- Kompakte Bauweise
- Versandbereit als Einzelblock auf einem LKW/HiCube-Container
- Einsatzbereit in 2 Wochen nach Montagebeginn

Applikationen

- Bier
- RTD's
- Erfrischungsgetränke (still & karbonisiert)
- Wein & Sekt
- Wasser (still & karbonisiert)
- Säfte (einschließlich Pulpen, bis zu 1x6mm)

Abfülltemperatur

- 0° - 20°C

CO₂-Gehalt

- 0 - 8 gr/l

Formate


Glasflaschen

- Durchmesser 50 - 90 mm
- Kronenkorken


Optionen

- ALU-Schraubverschluss
- Kunststoff-Schraubverschluss
- Andere Applikationen möglich

Konfiguration für Kronenkorken (und optional ALU-Schraubverschlüsse und / oder Kunststoffverschlüsse)

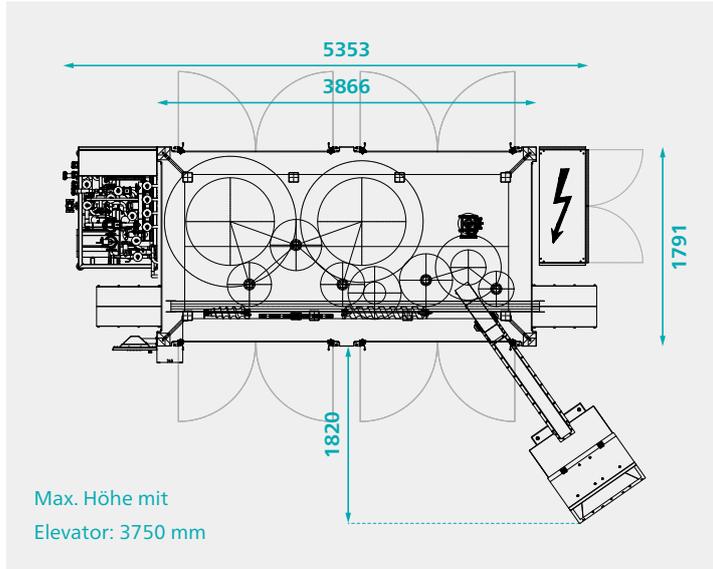

Konfiguration für Kronenkorken (und optional ALU-Schraubverschlüsse und / oder Kunststoffverschlüsse) & weitere mögliche Applikationen

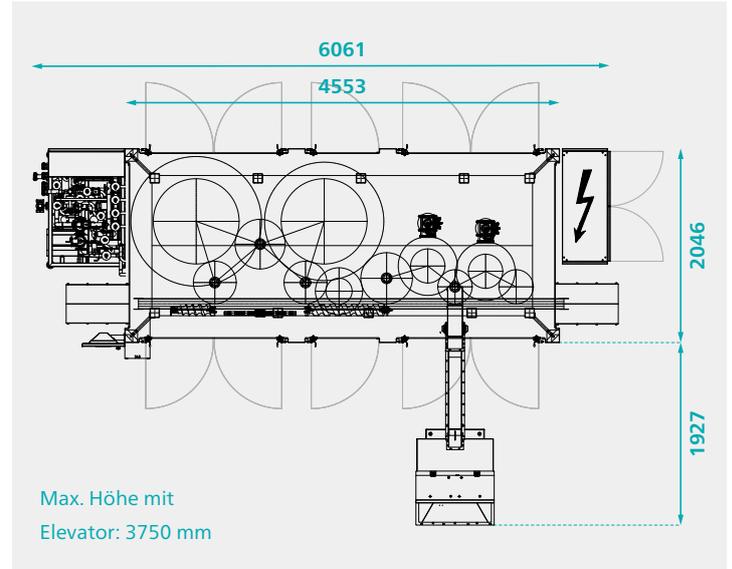

Leistungen

Produkt	Abfülltemp. (°C)	CO ₂ -Gehalt (g/L)	Nennleistung des Füllers (Flaschen/St.)	Behältervolumen (ml)
Bier (Pils, Lager)	4	5,5	7.500	330
Bier (Pils, Lager)	15	5,5	6.000	500
Erfrischungsgetränke / RTD	4	5,5	6.500	330
Erfrischungsgetränke / RTD	15	5,5	5.000	500
Wasser (karbonisiert)	15-20	6,5	7.000	330
Wasser (karbonisiert)	20-25	0	5.500	500
Wasser (still)	20-25	0	8.000	330
Wasser (still)			8.000	500
Wein	20	2	8.000	250
Wein			5.000	750
Sekt	4-6	8	6.200	250
Sekt			2.800	750
Saft	90	0	8.000	250
Saft			3.500	1000

Optionen

- Externe Abschwallung mit Rohrleitungen und Düsen zur Außenreinigung
- Schaumaggregat
- Verschlußförderanlage
- Weitere Verschlußapplikationen auf dem Verschließerturm zusammen mit Kronenkorken möglich

Grundausrüstung

Artikel	Größe 24
Mögliche Ausrichtung	L → R und R → L
Technische Bezeichnung	VKR-E 24-24-4K
Anzahl der Spülstationen / Greiferköpfe	24 universale Greifer
Ausführung Rinser	2-Kanal-Ausführung Desinfektion (Dosierpumpe nicht inklusive) + steriles Wasser
Anzahl der Füllventile	24
Abfüllsystem	Kurze Rückluftrohre
Verschließerturm	• Kronenkork - 1 Typ/Größe
Anzahl Verschließköpfe für Kronenkork	4
Software	B&R PLC & Steuerung
Elektrische Spezifikation	EU / CE
Zubehör für Bierabfüllung	• Vakuumpumpe • HDE
Formateile	• 1 Glasflasche mit 1 Typ Kronenkork
Sonstiges	• Behälterdusche am Ausgang • Rezirkulation des Wassers vom Rinser zur Verwendung in der Behälterdusche und danach an der Vakuumpumpe

- Zweiter Verschlußerturm, komplett mit:
 - Verschließköpfe für ALU-Schraubverschluss
 - Freie Plätze für zukünftige Nachrüstung mit Kunststoff-Schraubverschluss (kann auch nachträglich hinzugefügt werden, wenn die Maschine bereits installiert ist)
- System für Heißabfüllung
- Einfache Abdeckung mit HEPA-Filter
- Konfiguration auch ohne Rinser möglich (für Mehrweg-Glasflaschen)